



Technische Bearbeitung

Die technische Bearbeitung erfolgt in unserem Hause. Vor Produktionsbeginn werden die Pläne durch einen Vertreter des Auftraggebers freigegeben. Für die Erstellung der Freigabepläne benötigen wir folgende Unterlagen:

- Architektenpläne (Grundrisse, Ansichten und Schnitte) im Maßstab 1:100 / 1:50.
- Statik, Wärmeschutz- und Schallschutzberechnungen einschließlich Positionspläne.
- Dachaufriss des Zimmermanns einschließlich Angabe der Materialdimensionen.
- Lageplan, Baustelleneinrichtungsplan und Angaben der Zufahrt- und Stellmöglichkeit.

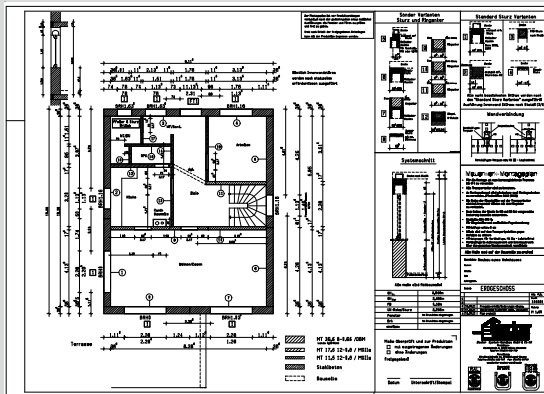

Freigabe- u. Montageplan

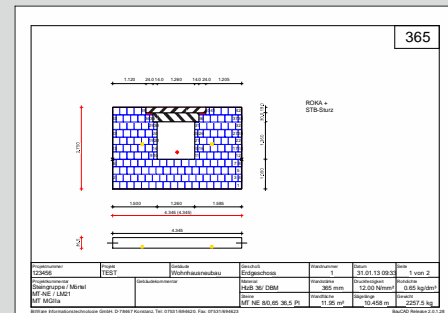

Produktionsplan

Bei Freigabe der Produktionspläne sollte auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

- Übereinstimmung der Architektenpläne mit den Produktions- bzw. Freigabeplänen.
- Statische und konstruktive Vorgaben, Wärmeschutz- und Schallschutzanforderungen.
- Besondere Gegebenheiten auf der Baustelle in Hinblick auf Transport, Lagerung und Montage.

Nach Freigabe der Pläne werden die Produktions- und Wandpläne gefertigt.

Die Wandelemente werden stehend an der Baustelle angeliefert. Der Transport erfolgt gewöhnlich mit Innenladerfahrzeugen und Transportpaletten.



- Transportpaletten sind waagrecht zu lagern und gegen Umfallen zu sichern.
- Platzbedarf bei Lieferung: 25m x 3,0m je Palette - Standfläche: 9,50m x 1,50m je Palette.
- Zuwegungen und Stellflächen müssen für Lieferfahrzeuge mit 40 t Gesamtgewicht ausgelegt sein.
- Beladene Transportpaletten dürfen nur durch das Transportfahrzeug bewegt werden.
- Einholung der erforderlichen Genehmigungen - auch für den öffentlichen Bereich bauseits, falls erforderlich.
- Alle Mauertafeln sind auf der Transportpalette gegen Umsturz zu sichern.

